

Isogate

Brandschutzisoliertüren für Kühl-/ Gefrierräume

Rauchschürzen
Rauchschutzabschlüsse
Textile Feuerschutzabschlüsse
Förderanlagenabschlüsse
Rohr-/Kanalabschottungen
Feuerschutz-Sektionaltore
Feuerschutz-Schnellauftore
Steuerungen/Notstromanlagen
Brandschutzhauben
Feuerschutzisoliertüren für Schiffe und Gebäude
Flüssigkeits-Barrieren




@ www.stoebich.de
www.isogate.de
info@stoebich.de

STÖBICH
THE SPECIALIST

Kälteisolierung & Brandschutz *in einem!*

Brandschutz

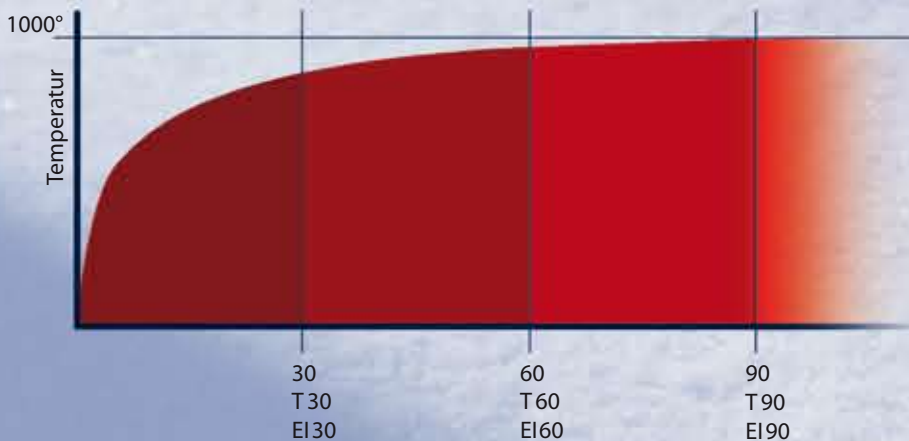

Je nach Belastungsdauer wird der Aufbau der isolierenden, wärmeverzehrenden und abdichtenden Bauteile modifiziert.

Minuten
Klassifikation nach DIN
Klassifikation nach DIN/EN 13501-2

Isolation

Gefrierräume



Kühlräume



Betriebräume



Umfeld & empfohlene Oberfläche

Kommissionieren: lackiert



Lager: verzinkt



Küche: Edelstahl



blank kreismattiert geschliffen K 240

Funktion

Wiederöffnung:

manuell oder motorisch

Zugangsberechtigung:

PZ-Schließung, Kartenleser

mittlere

Öffnungsgeschwindigkeit:

bis zu 0,5m/sek für Schiebetüren

Sicherheit:

CE-Zeichen, Notausgangsfunktion

Schiebetür

Kundennutzung:

- Geprüft nach DIN/EN
- Hervorragende Isoliereigenschaften durch modernste Isolierstoffe
- Niedrige Türgewichte
- Leichte Bedienbarkeit
- Vetrinärkonforme Ausführung



Mini- und maximale Abmessungen in mm für Schiebetüren

Brandschutz- qualität nach DIN 4102	T 30	EI 30/EI 60/EI 90	T 90
Isolation	nach DIN/EN 1634	nach DIN 4102	nach DIN 4102
Betriebsraum Raumtemperatur	1000 x 2000 3000 x 3500	500 x 500 4000 x 5000	1000 x 2000 3000 x 3500
Kühlraum -5°C	1000 x 2000 3000 x 3500	500 x 500 4000 x 5000	1000 x 2000 3000 x 3500
Gefrierraum -28°C	1000 x 2000 3000 x 3500	500 x 500 4000 x 5000	1000 x 2000 3000 x 3500

T30/T90 Schiebetor

Daten:

Minimal LB x LH = 1000 x 2000 mm i.L. (im Lichten)


Maximal LB x LH = 3000 x 3500 mm i.L.

Konstruktionen:

- Edelstahllaufwerk mit Kunststoffrollen
- Elementbauweise
- Kugelgelagerte Bodenführungsrollen
- Steckbare Hohlkammerdichtung
- Öffnungshebel
- Oberfläche Edelstahl / RAL / verzinkt

Optionen/Funktionen:

- Verschluss mit PZ (Profilzylinder), Kartenleser,
- Panikfunktion
- Elektromotorisches Antriebssystem
- Schwelle
- Verschleißfreie selbstregulierendes Heizsystem (nur für Gefrierräume)

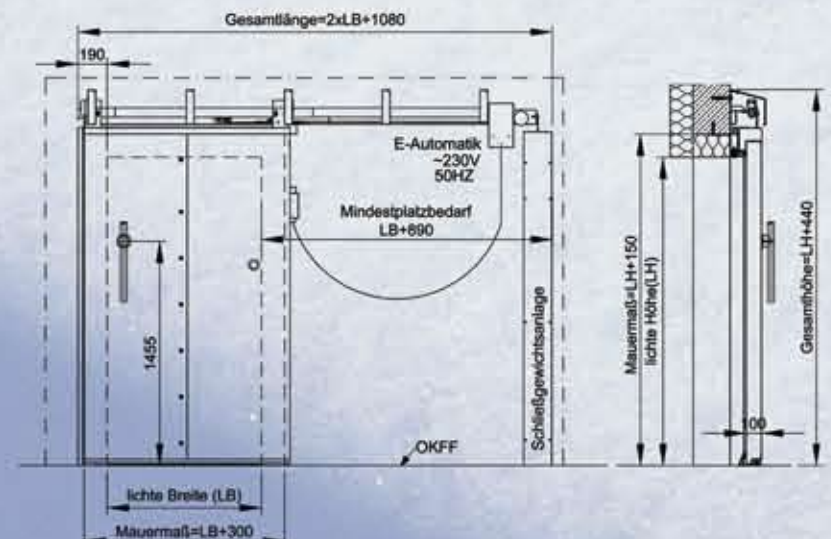

Drehtür

Mini- und maximale Abmessungen in mm für Drehtüren

Brandschutz- qualität Isolation	nach DIN 4102	nach DIN/EN 1634	nach DIN 4102
Betriebsraum Raumtemperatur	750 x 1200 1200 x 2100	500 x 500 1300 x 2800	750 x 1200 1200 x 2100
Kühlraum -5°C	750 x 1200 1200 x 2100	500 x 500 1300 x 2800	750 x 1200 1200 x 2100
Gefrierraum -28°C	750 x 1200 1200 x 2100	500 x 500 1300 x 2800	750 x 1200 1200 x 2100

T30/T90 Drehtür

Konstruktion:

- Oberfläche Edelstahl/RAL
- Steigende Bänder
- Schloß mit Panikfunktion
- Steckbare Hohlkammerdichtung
- Obentürschließer
- Verschleißfreie selbstregulierendes Heizsystem bei Gefrierräumen

Kundennutzung:

- Geprüft nach DIN/EN
- Hervorragende Isoliereigenschaften durch modernste Isolierstoffe
- Niedrige Türgewichte
- Leichte Bedienbarkeit
- Vetrinärkonforme Ausführung


Optionen:

- Endlagenschalter
- Verschuß mit Profilzylinder-Schließung
- Schwelle

Daten:

Minimal LB x LH = 500 x 1700 mm i.L.

Maximal LB x LH = 1200 x 2100 mm i.L.

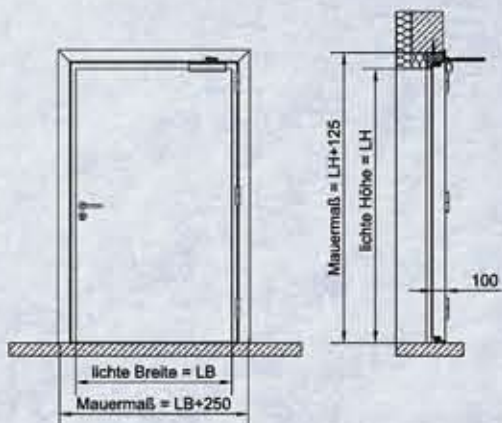

Fördertechnik



Antrieb · Brandschutzsteuerung



RZ8

Brandschutzsteuerung „Typ RZ8“

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.5-1872
für Dreh- und Schiebetüren

RZ3



- Energieversorgungseinrichtung
- 24V DC 0,9A, Gehäuse IP 65
- Bedien- und Anzeigefolie, optische und akustische Anzeige
- Brandmeldeauswertung, Rauchschalter

Steuerung „Typ RZ3“

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.5-1872
für Förderanlagenabschlüsse

- integrierte 24V DC 1,5A batteriegepuffte Stromversorgung
- Bedien- und Anzeigefolie
- Brandmeldeauswertung
- Optionale Motoransteuerung

Schließvorgang – geschwindigkeitsgeregelte
im Auslösefall Schließgewichtsanlagen

Frequenzgeführte Steuerung TS 02.2 zum Antrieb
von Schiebe- und Hubtoranlagen



Vorteile:

- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Genaue Positionierung der Toranlage
- Sichere Signalverarbeitung einer Schließkantensicherung
- Anschluß an 230 Volt
- Einsetzbar bei -30° C

Konstruktion:


- Frequenzgeführte Steuerung
- Drehstrom Normmotor
- Bedienelemente
- Sicherheitsschaltleiste
- Impulsgeber zur Wegerfassung der Toranlage

Optionen:

- Zugschalter
- Radar / Bewegungsmelder
- Funkfernbedienung

Einbauvarianten · Wandqualität


Drehtür



mit einseitiger Isolierung



mit beidseitiger Isolierung




in Paneelwände


Legende




Schiebetür




mit einseitiger Isolierung



mit beidseitiger Isolierung



Paneelwände



Mauermaß=Lichtmaß

Niederlassung Nord

Stöbich Brandschutz
GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefon (05321) 5708-19
Telefax (05321) 5708 88

Niederlassung Süd

Stöbich Brandschutz
GmbH & Co. KG
Gewerbehof 8
73441 Bopfingen
Telefon (07362) 9614-0
Telefax (07362) 9614 50

Niederlassung Ost

Stöbich Brandschutz
GmbH & Co. KG
Geltestraße 12
06188 Landsberg OT Queis
Telefon (034602) 552-0
Telefax (034602) 552 50

Niederlassung West

Stöbich Brandschutz
GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 13
59423 Unna
Telefon (02303) 98689-0
Telefax (02303) 98689-50

Weitere Verkaufsbüros

· Hamburg/Schleswig-Holstein
· Niedersachsen/Nord-Hessen/
Westfalen
· Hessen
· Rheinland Pfalz/Saarland
· Berlin

Vertretung

· Baden-Württemberg

Internationale Vertretungen

· Australien	· Lettland	· Schweiz
· Belgien	· Litauen	· Serbien und Montenegro
· Bosnien-Herzegowina	· Liechtenstein	· Slowakei
· Bulgarien	· Luxemburg	· Slowenien
· Dänemark	· Makedonien	· Spanien
· Estland	· Neuseeland	· Tschechien
· Finnland	· Niederlande	· Türkei
· Frankreich	· Norwegen	· Ukraine
· Griechenland	· Österreich	· Ungarn
· Großbritannien	· Polen	· USA
· Hongkong	· Portugal	· Vereinigte Arabische
· Irland	· Rumänien	Emirate
· Italien	· Russland	· Weißrussland
· Kroatien	· Schweden	· Zypern